


取扱説明書

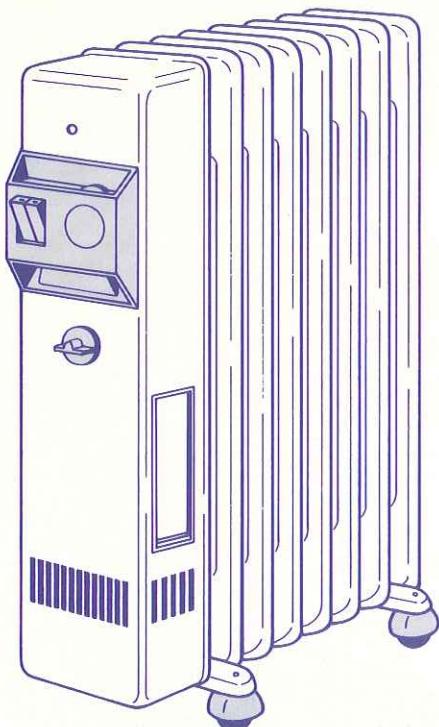

*キャスターの取付け方(6頁)をお読みのうえ、
キャスターをヒーターワーク下部に取り付けてください。

このたびは、デロンギヒーターをお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。

お求めの製品を正しく安全に使用していただくため、ご使用の前に、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。

また、お読みの後は、保証書と共に大切に保管してください。

もくじ

・安全上のご注意	1～5
・知っておいていただきたいこと	5
・各部の名称とはたらき	6
★キャスターの取付け方	
・操作手順	7
・ONタイマーのしくみと使い方	8
・仕様	
・お手入れ／保管のしかた	9
・真心点検について	
・アフターサービス	10

【安全上のご注意 必ずお守りください】

- ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
- 注意事項は、誤った取扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害および切迫の度合いにより、「危険」「警告」「注意」の三つに区分し、明示しています。

⚠ 危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、「人が死亡または重症を負う差し迫った危険の発生が想定される内容」を示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、「人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容」を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、「人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

- 各注意事項には、「注意」「禁止」「強制または指示」を促す絵表示(記号)が付いています。



: 発火注意



: 感電注意



: 高温注意



: 禁止行為



: 分解禁止



: 強制または指示



: 差込みプラグをコンセントから抜く

電源について

⚠ 警告

- 電源は、一般家庭用100V／50・60Hzをご使用ください。
- 電源は、「15A 125V」と記されている壁面のコンセントから直接おとりください。

ヒーターの差込みプラグは、コンセントに直接つないでください。



15A125V



- ヒーターは、単独でご使用ください。
- 二口コンセントの場合は、片方の差込み口を空けたままでご使用ください。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し、発火することがあります。




電源について

警告

- 延長コード、テーブルタップ、ソケットなどは、絶対に使用しないでください。

コンセントや電源コードが発熱し、発火することがあります。

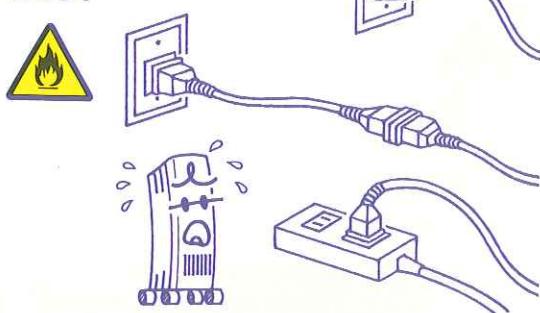


- 運転中、差込みプラグ／電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止してください。

ショートや発火する恐れがありますので、弊社サービスセンター(10頁参照)までご相談ください。



- 差込みプラグは、根元までしっかりと差し込んでください。また、差し込み口のゆるいコンセントは、使用しないでください。

感電、ショート、発火などの原因になります。




- 差込みプラグ／電源コードは、傷付けたり、無理に曲げたり、重たい物をのせないでください。

感電、ショート、発火などの原因になります。



- 運転中は、電源コードがラジエーター(放熱板)に触れないようにしてください。

熱で電源コードが傷み、ショートや感電などの原因になります。




電源について

注意

- 電源コードをコンセントから抜く際は、必ず差込みプラグを持って抜いてください。

電源コードを持って無理に引っ張ると、破損し、感電やショート、発火などの原因になります。



- 濡れた手で、差込みプラグの抜き差しをしないでください。

感電の恐れがあります。



- 収納ボックスにコードをしまうときは、折らないでください。




設置場所について

⚠ 警告

- テーブルや机の下での使用は、お止めください。

ヒーターの上部をふさぐと
対流ができず高温になり、
ヤケドや故障の原因になります。

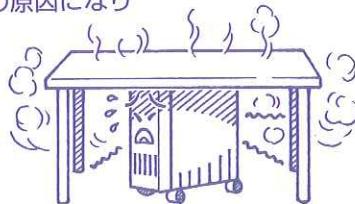

- 水や湿気の多い場所での使用は、お止めください。

ショートや感電の恐れがあります。




設置場所について

⚠ 注意


- 壁や家具からは、20cm以上離してください。

材質によっては、変色する場合があります。

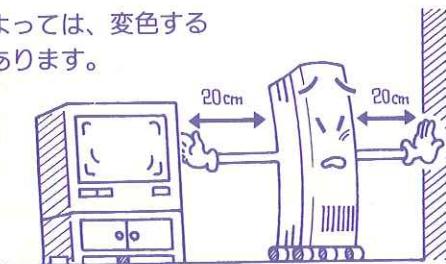

- 平らなところ(床)に置いてください。

倒れると、ケガや事故の恐れがあります。



使用する上で —

⚠ 危険

- キャスターは、必ずヒーター本体の下部に取り付けてください。

誤って上部に取付け使用すると、火災や故障などの恐れがあり、危険です。



- 横倒しでの使用は、絶対にお止めください。

火災や故障などの恐れがあり、危険です。



使用する上で —

⚠ 警告

- ふとんや毛布、濡れたもの(洗濯物)などをかけないでください。

過熱により、火災や故障などの恐れがあります。



- 犬や猫など、ペットの暖房用に使用しないでください。

ペットが本体や差込みプラグ/電源コードなどを傷め、火災などの原因になります。



- 絶対に分解したり、修理/改造はお止めください。

発火や故障などの原因になります。



- 長期使用しない場合は、必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。

コンセントの間にたまつたゴミや結露が、ショートや漏電、発火などの原因になります。



使用する上で —

⚠ 注意

- ヒーターの移動は、冷えてから行なってください。



- ラジエターのスキ間や格子部に異物を入れないでください。



運転中は —

⚠ 警告

- 運転中および停止直後は、ラジエター(放熱板)に触れないでください。

長い間触れていると、ヤケドをする恐れがあります。



- 本体および操作パネルに、水やジュースなどをこぼさないでください。

万一こぼした場合は、ショートや感電などの恐れがありますので、直ちに使用を中止して、弊社サービスセンター(10頁参照)までご相談ください。



- 万一、異常が生じた場合は、直ちに電力スイッチを切り、差込みプラグをコンセントから抜き、使用を中止します。



異常な状態で使用を続けると、事故や故障につながります。必ず、弊社サービスセンター(10頁参照)までご連絡ください。

運転中は —

⚠ 注意

- 小さなお子様がいるときは、必ず付き添ってください。



- ブレーカー(分電盤内の配線遮断器)が落ちる場合は、電気会社にご相談ください。



お手入れ、
保管について

⚠ 警告

- 必ず差込みプラグをコンセントから抜き、ヒーターが冷えてから行なってください。



お手入れ、
保管について

⚠ 注意

- 洗剤やクレンザー、シンナー、金たわしなどは使用しないでください。



- 保管の際は、横倒しにしたり、上に物を乗せないでください。



知っておいていただきたいこと


A (アンペア)

定格電流に
ついて —

お求めのヒーターの定格電流は12A(アンペア)です。ご家庭内の他の(使用中の)電気器具のそれとの合計値が、契約電力(電気料金の請求書／基本契約欄に〇〇Aと記載)を超えていないか——ご確認ください。

ちなみに、定格電流の算出方法は、下記の通りです。

$$\text{定格電力(A)} = \frac{\text{消費電力(W)}}{100(=\text{電圧V})}$$



ブレーカーに
ついて —

ブレーカー(分電盤内にある配線遮断器)は、その回路で電気を使い過ぎた時や、何らかの原因で瞬時に大電流が流れた時に、自動的に電気を断ち、その回路を守ります。


契約電力が不足している場合や、足りていても、その回路の容量を超え複数の電気器具を使用すれば、ブレーカーが働き(=落ち)ます。

※ 契約電力が不足している場合は、電力会社に増量を依頼してください。

ヒーターの表面
温度について —


運転中のヒーター／ラジエター(放熱板)の表面温度は、最高で約80～90°Cになります。固体はお湯などの液体と違い、1・2秒間触れてもヤケドはしませんが、それ以上長いと危険です。運転中および停止直後は、ラジエターに触れないでください。

各部の名称とはたらき

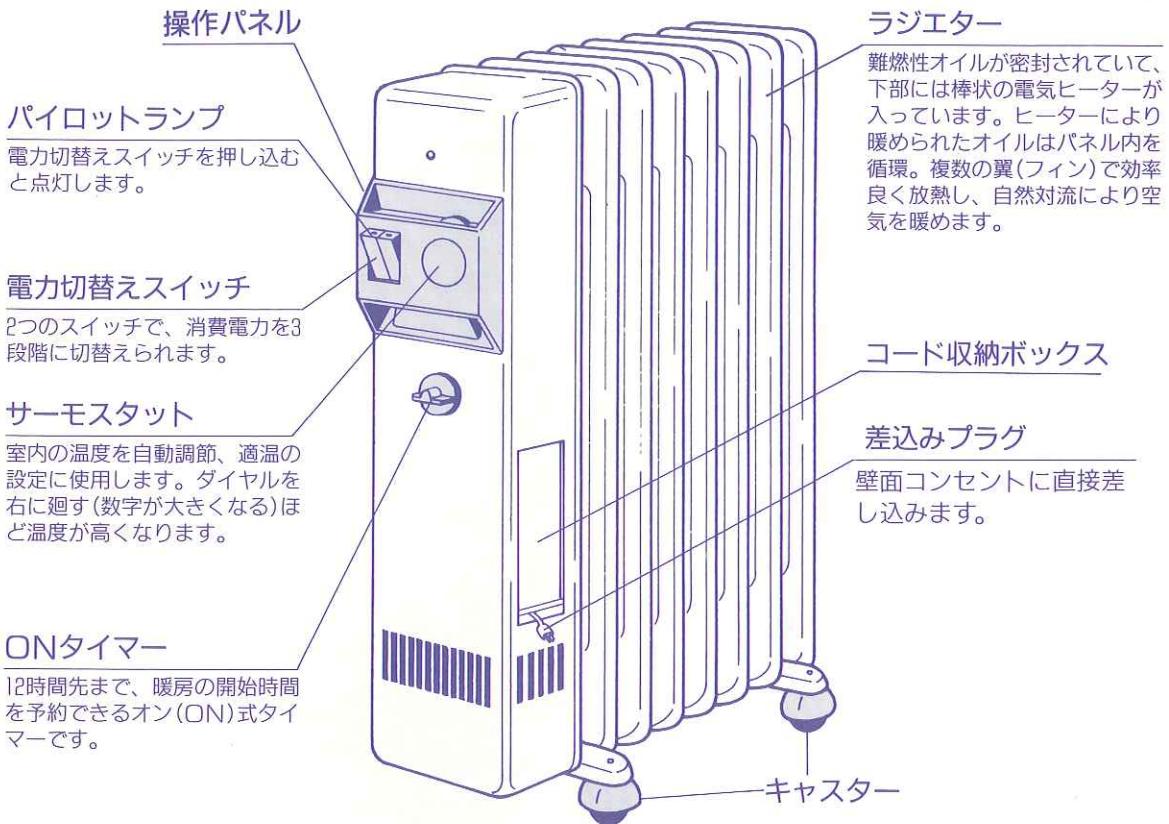

キャスターの取付け方

付属のキャスター(2台)を、U型金具と蝶ナット(各2)で、本体下部の両端にしっかりと固定します。
取り付けは、本体を仰向けにして行ないます。

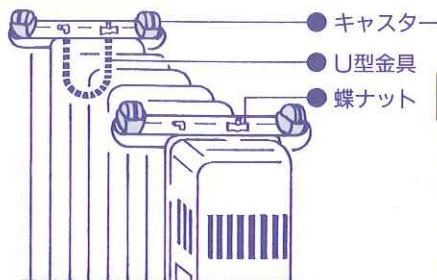


△危険

キャスターを誤って本体の上部に取付け使用すると、火災や故障などの恐れがあり危険です。ご注意ください。

※この図は、本体を仰向けにした状態です。


操作手順

①電源の接続

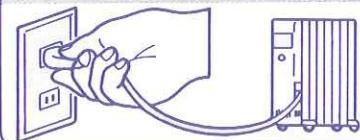


差込みプラグを壁面コンセントに直接差し込みます。
根元までしっかりと入れてください。

②サーモスタートを最大出力にセット

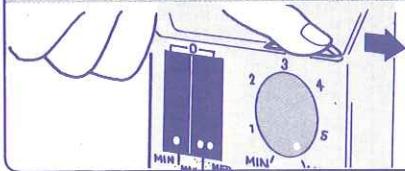


サーモスタートのダイヤルを右にいっぱい(MAX)に
廻し、出力レベルを最大にセットします。

③電力切替えスイッチを「入」れる

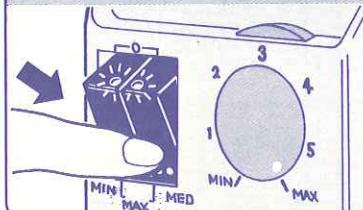


電力切替えスイッチを2つとも押し込みます。(※オイルを早く暖めるために、運転当初は電力を最大にします。)パイロットランプが点灯し、暖房が始まります。

④適温の設定

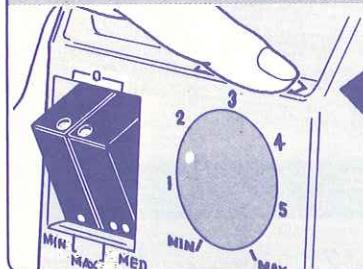

お望みの室温(=適温)に達したら、サーモスタートの
ダイヤルをゆっくりと左に廻し、パイロットランプが
消えたところで止めます。これで「適温」がセットされ、
あとは自動的にON/OFFをくり返し、適温を保ちます。
室温を上げたいときは、ダイヤルを右に廻し(数字
が大きくなる)、下げたいときは左に廻します。

⑤電力切替えスイッチを「切」る

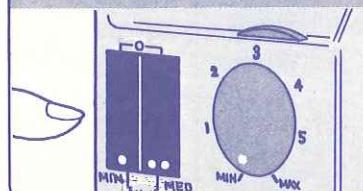

電力切替えスイッチを元に戻し、差込みプラグをコン
セントから抜きます。本体は、停止後しばらくは熱いの
で、触れないでください。

ONタイマーのしくみと使い方



※タイマー作動中は、わずかな時計音があります。

※1時間ほどの短かい予約は出来ません。

12時間オン(ON)式タイマーです。指定時間(1目盛1時間)がくると、スイッチが自動的に入り暖房が始まります。

使用の手順

- ①差込みプラグを壁面コンセントに直接差し込みます。
- ②サーモスタットを最大にセットします。
- ③電力切替えスイッチを2つとも押し込みます。
- ④タイマーを右に廻し、暖房を始めたい時刻(現在の時刻から何時間後)を△印に合わせます。
※左の図は、現在の時刻から10時間後に暖房が入ることを示しています。
- ⑤あとは、指定した時間がくると自動的にスイッチが入り、暖房が始まります。

仕様

製品名称	デロンギヒーター タイマー付
型式番号／放熱板の数	510812T／8枚
適用畳数	4～7畳
電圧／周波数	AC-100V／50・60Hz
消費電力	500(MIN)・700(MED)・1200(MAX)W
外形寸法／重さ	幅20×長さ46×高さ64cm／15.0kg
タイマー	12時間ON式タイマー
電源コードの長さ	2m
付属品	キャスター×2、U型金具×2、蝶ナット×2

※外形寸法および重さは、キャスターを取り付けた状態の数値です。

お手入れ／保管のしかた




お手入れおよび保管をするときは、必ず差込みプラグをコンセントから抜き、ヒーターが冷えてから行なってください。



洗剤やクレンザー、シンナー、金たわし等は、使用しないでください。




保管の際は、横倒しにしたり、上に物を乗せないでください。

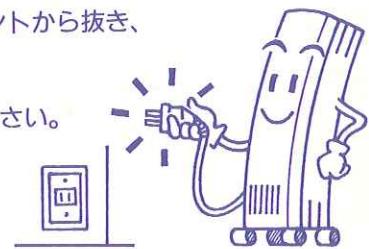

●お手入れは、定期的に行なってください。


●操作パネル内のホコリは掃除機を使って吸い取るか吹き出してください。




●本体は、乾いた軟らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、布にお湯を含ませ、かたく絞ってからふいてください。



●しまう場合は、商品パッケージに入れるかカバーをしてホコリを防ぎ、乾燥した場所に保管してください。

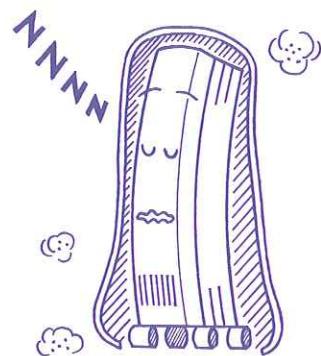

真心点検について

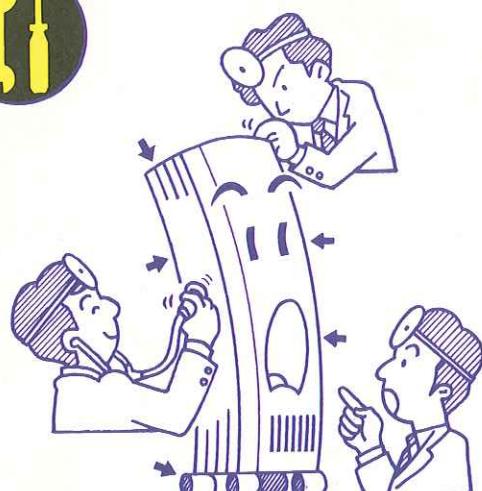

長年ご使用の—— デロンギ ヒーターの点検!!

お買い上げから2~3年ほど経過しましたら、現在、支障があるなしに関わらず、これからも安全にご使用いただくために、専門技術者による点検(持込)をおすすめします。

点検の依頼方法および費用につきましては、お求めの販売店か弊社サービスセンター(右頁参照)までお問い合わせください。

アフターサービス

- 使用中に異常が生じたときは、直ちに電力スイッチを切り、差込みプラグをコンセントから抜き、お求めになった販売店か弊社サービスセンター（下記参照）にご相談ください。
- 万一故障した場合は、保証書に記載されている販売店に①お求めの時期②製品名称と型式番号③故障の状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。
- 宅配便などをを利用して弊社に返送される場合は、必ず故障の状況を記したメモを商品パッケージに同封くださいようお願いします。
- ご転居、ご贈答、その他保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の点があれば、お求めの販売店か下記までお問い合わせください。

お問い合わせは——サービスセンターまで

デロンギ・ジャパン サービスセンター（受付時間▶土、日、祝日を除く毎日 9:30～18:00）

● 横浜：〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9 安田倉庫（株）内4号ビル


修理について Tel. 0120-804-280 / Fax. 045-450-3291

お問い合わせ Tel. 0120-064-300

 デロンギ・ジャパン株式会社



（サービス受付時間▶土、日、祝日を除く毎日 9:30～18:00）





De' Longhi Japan Corp.

デロンギ・ジャパン株式会社

本 社：〒101 東京都千代田区鍛冶町1-5-6 第3大東ビル5F TEL.03-5256-6321(代)
大阪支店：〒541 大阪市中央区備後町3-3-15 ニュー備後町ビル5F TEL.06-263-6116(代)